

KUBOTA HOMLOKRAKODÓ

KUBOTA WHEEL LOADER RT160-2 DE

For Earth, For Life
Kubota



Motor teljesítmény	Üzemi súly (tetős/fülkés kivitel)
26 HP / 19 KW	1525 / 1730 kg

Alap felszereltség


D1105-ös Kubota motor (stage V)
31 X 15.5-15-ös gumik (teljes szélesség 123cm)
Hidrosztatikus váltó 4 kerék meghajtás könnyű kezelhetőséggel
Hidrosztatikus hajtás
100%-os Differenciálmű zár
Joystick vezérlés
A gép emelése és döntése joystickról
Két körös mechanikus külső kör AUX1
ROPS/FOPS bukókeret ajtóval
Úszó állás
Prémium ülés, biztonsági öv kar és hát támasszal
Áramtalanító kapcsoló
Vonóhorog hátul
Halogén munkalámpa elöl és a gémen
Ciklonszűrő
Olajhűtő
Hidraulikus gyorscsatlakozó
Dobfékek



Műszaki adatok			
Model	RT160-2		
Motor	Gyártó	Kubota	
	Model	D1105	
	Hengerűrtartalom	cc	1123
	Teljesítmény	Hp(KW)	26(19)
Üzemi súly		Kg	1525
Emelési súly egyenesben		Kg	1500
Munkasebesség		km/h	0-16
Terhelhetőség raklapvillán egyenesben	A	kg	1100
	B	kg	750
	C	kg	550
	D	kg	1500
Aux kör	Olaj átfolyás	L/perc	45
	Olajnyomás	bar	170



Méretek			
A	Tengelytáv	mm	1419
B	Teljes hossz	mm	2718
C	Magasság védőtetővel	mm	2230
D	Teljes szélesség	mm	1230
E	Első váz magassága	mm	1148
F	Max üritési magasság	mm	1360
G	Max kanál csuklópont magasság	mm	2067
H	Max kanál emelési magasság	mm	2641

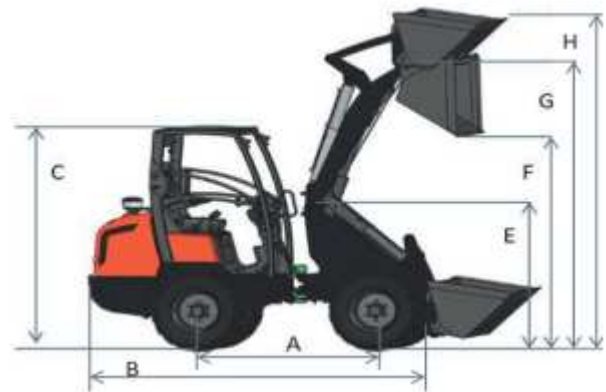

Felszereltség



rakodókanál



4:1 kanál



raklapvilla

